

IMPORTANTE:

Siga corretamente as instruções de instalação e manuseio dos produtos. Implicando na perda da **garantia** em caso de descumprimento das instruções. A instalação deve ser orientada e projetada por um responsável técnico.

Garantia.

Nossos produtos possuem **garantia de fábrica de 5 anos**, contra defeitos de fabricação, não cobrindo danos de uso inadequado ou não cumprimento das instruções.

INSTALAÇÃO

1



1. O Tanque deve ser instalado em ambiente ventilado, afim de bloquear a condensação nas paredes externas do produto, possuindo uma área de livre acesso ao redor do mesmo para possíveis manutenções e acesso às tubulações.

2




2. Instalar o produto sobre uma base plana, de concreto nivelado, utilizando trama de aço, para evitar estragos físicos ao produto, dimensionado por um Engenheiro Civil, para suportar o peso total do Tanque em sua capacidade máxima.

3



3. Ao manusear o Tanque, evite quedas e impactos. Entre o Tanque e a base não deve haver nenhum objeto ou pedrisco que possa perfurar o produto.

4

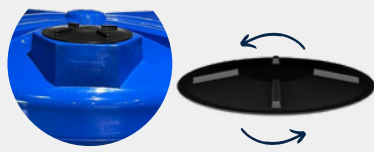

4. Para o fechamento da tampa do Tanque, é necessário encaixar e rosquear para ser totalmente vedada.

5



5. Certifique-se de que todo o diâmetro da base do Tanque estará apoiado sobre a base do concreto, ressaltando que, para não ocorrer riscos de deformação e ou rompimento do produto, indica-se fazer a base 10cm maior que o diâmetro do Tanque. (vide medida catálogo)

6



6. Após instalado, não arraste o produto, visto que, haverá risco de perfuração da base ou o rompimento do produto. Se necessário movimentá-lo vazio, use os pontos de içamento projetados na parte superior do Tanque, garantindo o deslocamento com segurança.

7



7. Em seguida, com o Tanque seguramente instalado e fixado, realize os furos nos locais indicados, nas faces planas, para que os flanges e conexões fiquem asseguradas de total vedação.

8



8. As furações devem ser feitas com uma serra-copo adequada para o tamanho da tubulação que será utilizada, impedindo falhas ou início de rachaduras.

9



9. Quanto às tubulações, assegure-se que estarão fixadas com abraçadeiras e tubos apoiados, para evitar golpes de "Ariet" ou golpes hidráulicos, os quais causam vibrações entre as tubulações e os flanges, evitando vazamentos.

TANQUES

PRODUTO	A ALTURA (CM)	B DIÂMETRO (CM)
TAN 5.000 L	140	235
TAN 10.000 L	251	235
TAN 16.000 L	221	320
TAN 20.000 L	272	320

*Medidas aproximadas.



Construído integralmente em polietileno virgem por processo de rotomoldagem, com isolamento UV com tampa de 60 cm de polipropileno injetado conforme a norma **NBR 15682 da ABNT**. São produzidos em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) em modelos:

5.000, 10.000, 16.000 e 20.000 Litros.